

# G2 Wifi Gateway

Οδηγίες χρήσης


---

## Wifi Gateway για την AIRB-200


---

Συνδέεται στο Wifi δικτυο του χώρου και μέσω Bluetooth με την κλειδαριά AIRB200. Παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της κλειδαριάς (ξεκλείδωμα) και την λήψη ειδοποιήσεως σε πραγματικό χρόνο

1. Τοποθετείτε το Wifi Gateway κοντά στο Router του χώρου και τροφοδοτείτε το με το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή TTLOCK όπου έχετε ήδη καταχωρήσει την κλειδαριά AIRB-200

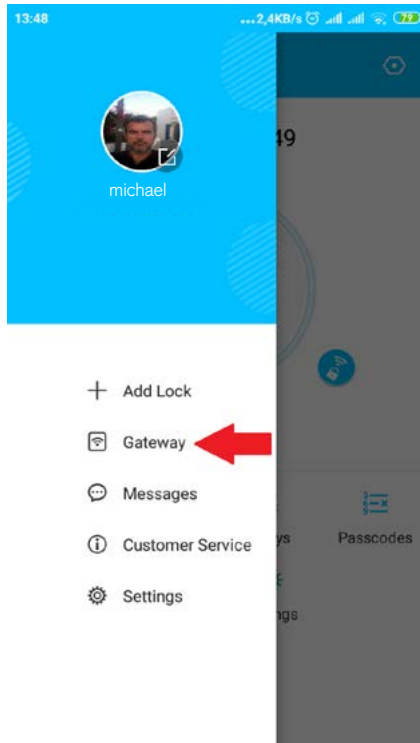


3. Επιλέγετε Gateway

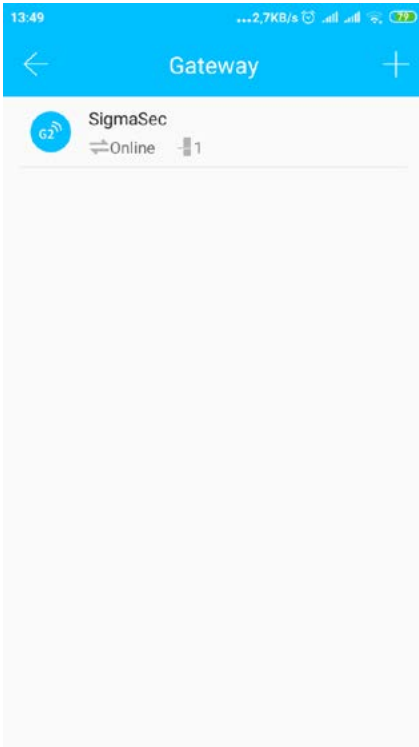

4. Επιλέγετε +


5. Επιλέγετε G2

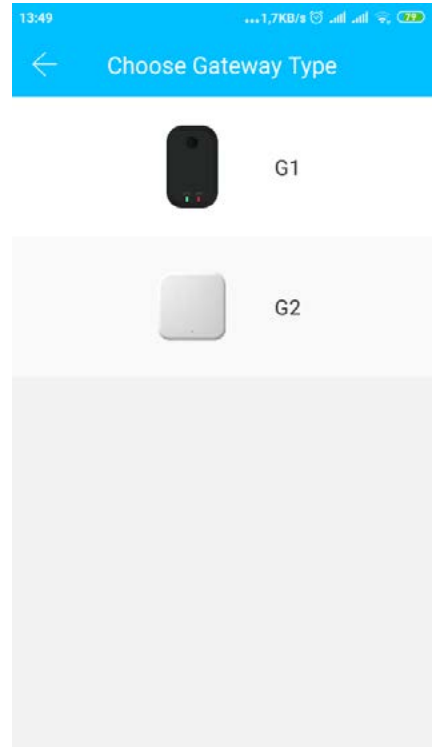


6. Επιλέγετε NEXT




7. Επιλέγετε το Wifi router του χώρου και εισάγετε User Name και Password
8. Το Gateway έχει καταχωρηθεί και έχει αντιστοιχισθεί στην κλειδαριά AIRB200 του χώρου

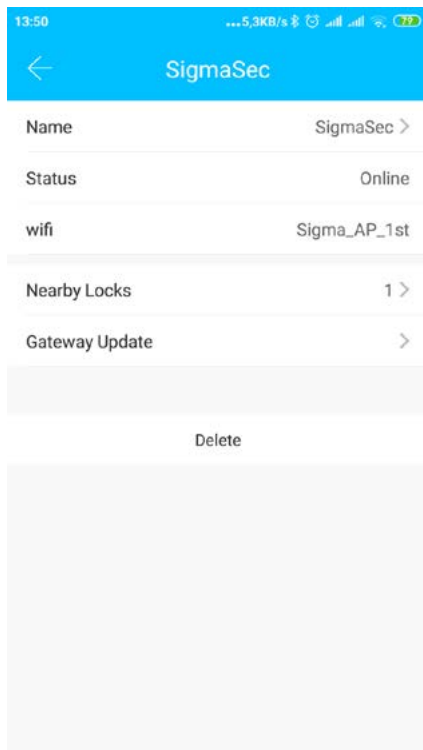

9. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το απομακρυσμένο ξεκλειδωμά της θύρας από το παρακάτω μενού

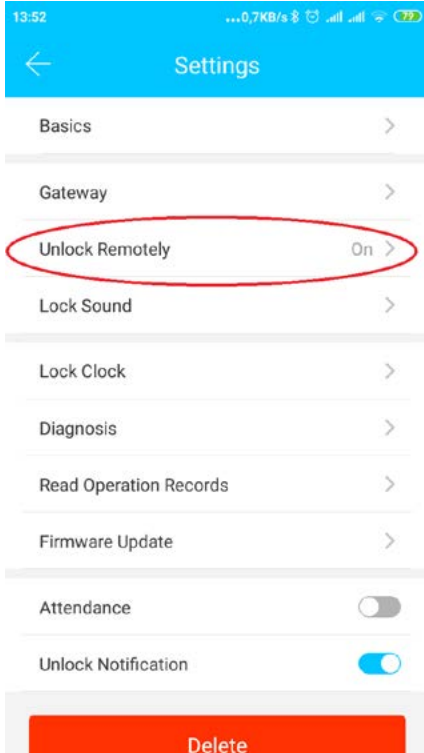

Επιλέγοντας το παρακάτω εικονίδιο και κατόπιν Unlock Remotely.

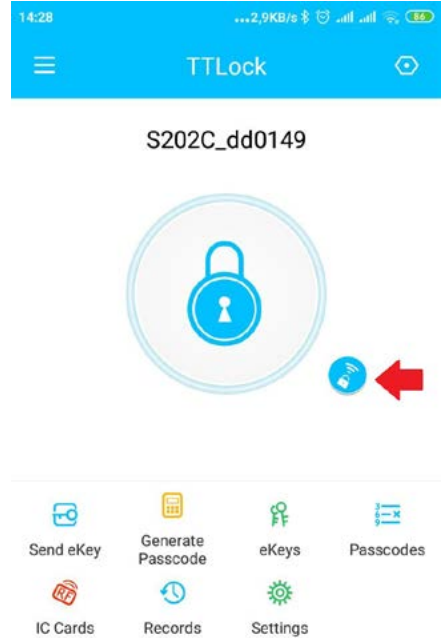

Θα εμφανισθεί το μήνυμα Unlocked Remotely  
Από το παρακάτω μενού επιλέγοντας Refresh  
βλέπετε τα συμβάντα

