











Θυροτηλεοράσεις

Θυροτηλεόραση 2 καλωδίων






Διαστάσεις: 195(Υ) x 130(Π) x 52(Β) mm

Διαστάσεις εντοιχισμού: 185(Υ) x 110(Π) x 33(Β)mm



Διαστάσεις: 275(Υ) x 130(Π) x 52(Β) mm


Διαστάσεις εντοιχισμού: 270(Υ) x 108(Π) x 33(Β)mm




Διαστάσεις: 360(Υ) x 130(Π) x 52(Β)mm

Διαστάσεις εντοιχισμού: 350(Υ) x 110(Π) x 33(Β)mm

1. Λειτουργίες

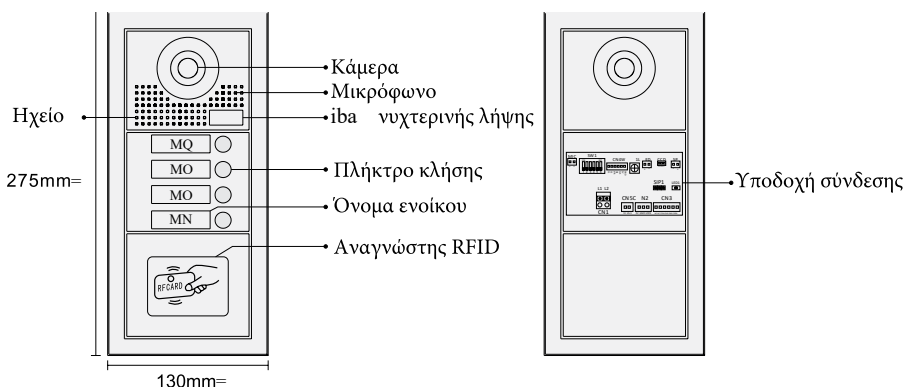






2. Περιγραφή τερματικού

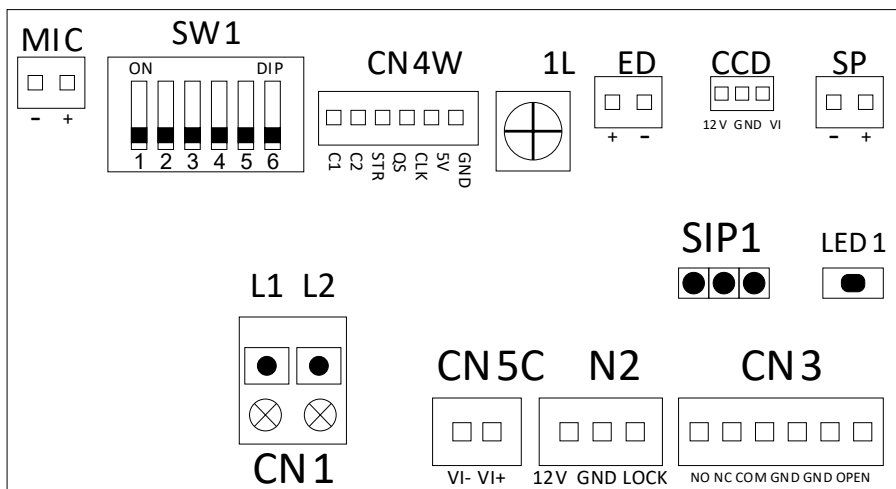

MIC: Θύρα σύνδεσης μικροφώνου
SW1: DIP switch για ρυθμίσεις συστήματος
CN4: Θύρα σύνδεσης πλήκτρων κλήσης
W1: Ρύθμιση έντασης ήχου
LED: Θύρα σύνδεσης LED για νυχτερινή λήψη
CCD: Θύρα σύνδεσης κάμερας
SP: Θύρα σύνδεσης ηχείου


CN1: (L1, L2) γραμμή 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα
CN5: Θύρα σύνδεσης
CN2: Θύρα σύνδεσης αναγνώστη RFID
SIP1: Jumper κλειδαριάς
LED1: Ενδεικτικό ξεκλειδώματος θύρας
CN3: Θύρα σύνδεσης κλειδαριάς

3. Εγκατάσταση

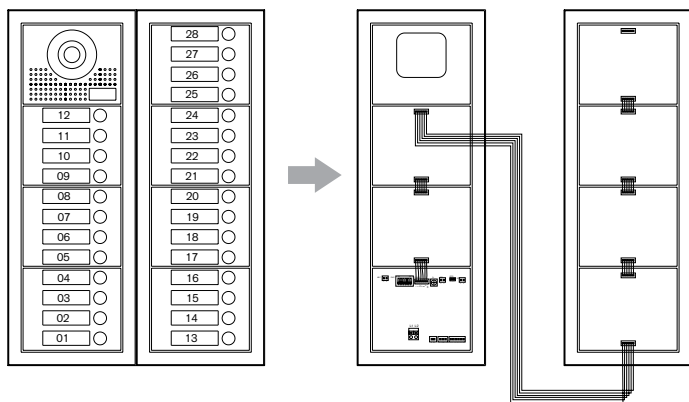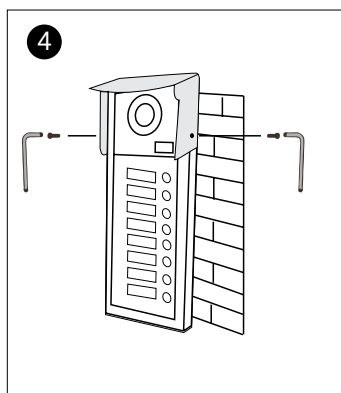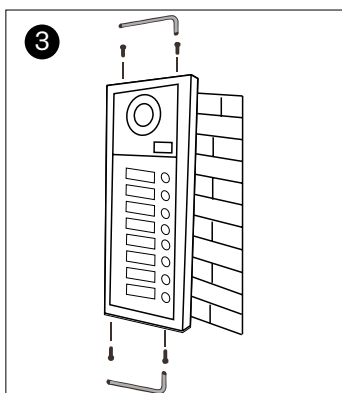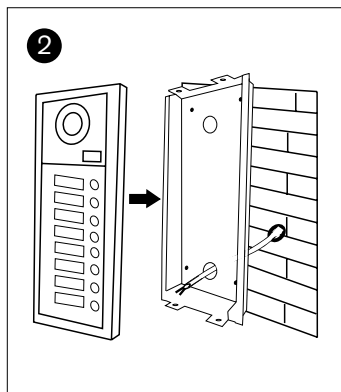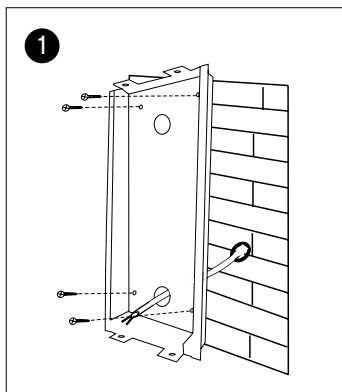

Εγκατάσταση μονάδας επέκτασης

4. Καλωδιώσεις

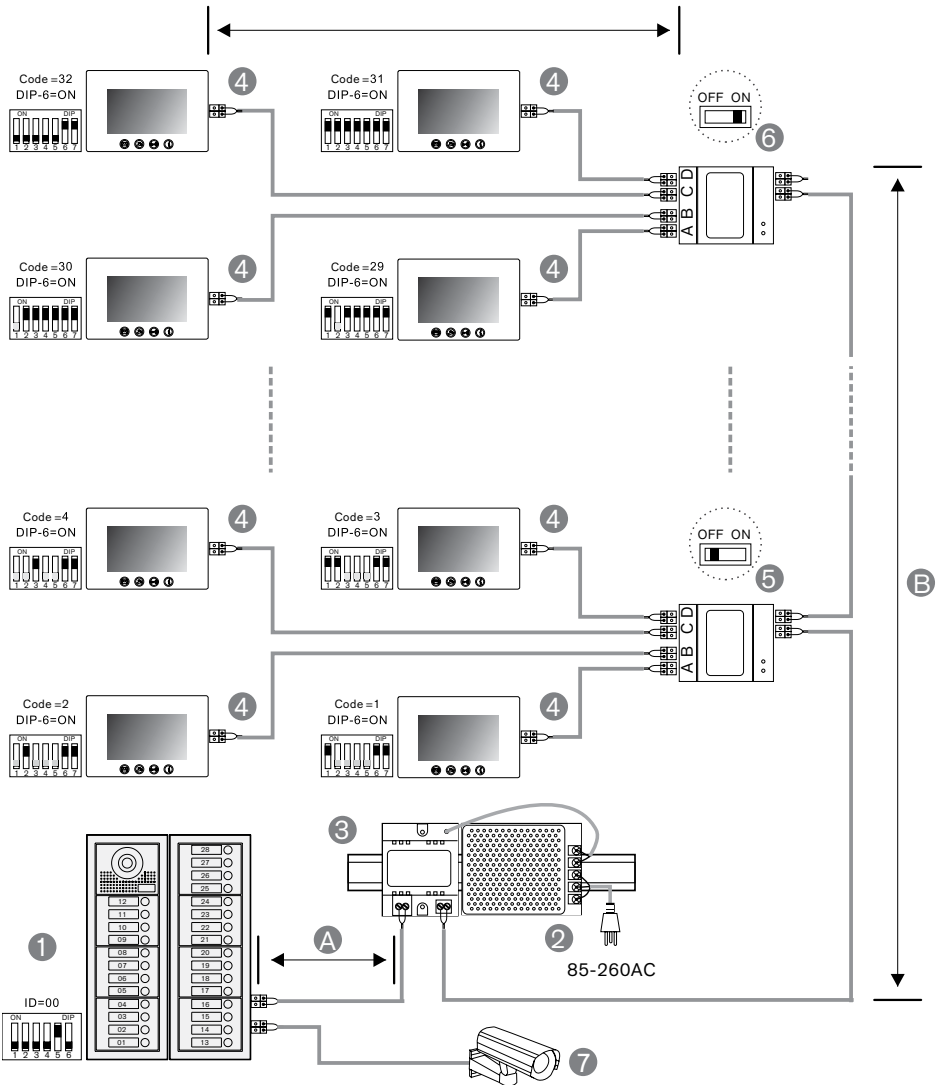


Όταν τα μόνιτορ είναι λιγότερα από 20

Χρήση καλωδίου	A	B	C
Καλώδιο συνεστρ. 2x0.75mm ²	60	60	30
Καλώδιο συνεστρ. 2x1mm ²	80	80	40

Όταν τα μόνιτορ είναι πιο πολλά από 20

Χρήση καλωδίου	A	B	C
Καλώδιο συνεστρ. 2x1mm ²	60	60	30
Καλώδιο συνεστρ. 2x1.5mm ²	80	80	40

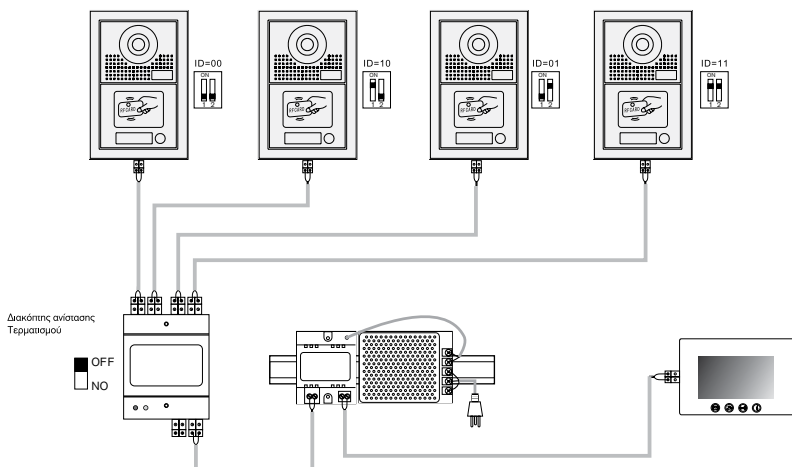

5. Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: DC 26V

Κατανάλωση: 1W σε ηρεμία, 5W σε λειτουργία

Έξοδος κλειδαριάς: 12VDC, 250mA

Χρόνος ξεκλειδώματος: 1, 5, 10, 15 δευτερόλεπτα

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°~ +55°C×