


AIRB-300

Οδηγίες χρήσης

Τι περιέχεται στη συσκευασία:

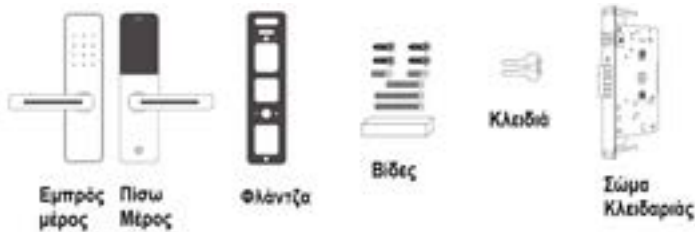


Σημείωση: Το πάχος της κάσας της πόρτας πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 100 χιλιοστά και το πάχος της πόρτας πρέπει να είναι μεταξύ 40~80 χιλιοστά. Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Λίστα ελέγχου πριν την εγκατάσταση

Πριν εγκαταστήσετε την κλειδαριά, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα παρελκόμενα. Εάν απαιτείται διάτρηση, ζητήστε επαγγελματική βοήθεια για να αποφύγετε περιττές ζημιές.


Πριν εγκαταστήσετε την κλειδαριά, συνδέστε το μπροστινό πλαίσιο της κλειδαριάς με τον πίσω πίνακα και καταχωρείστε την κλειδαριά χρησιμοποιώντας την εφαρμογή TTlock από το smartphone σας.


 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε το προϊόν.




Καταχώρηση της κλειδαριάς μέσω της εφαρμογής TTLock

- Ενεργοποιήστε την κλειδαριά.
- Ενεργοποιήστε την οθόνη αφής αγγίζοντας το πηληκτρολόγιο
- Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το εικονίδιο προφίλ στην επάνω αριστερή γωνία, στη συνέχεια πατήστε [+ add lock], επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο κλειδώματος.
- Πατήστε το κλειδαριά που εμφανίζεται και προσθέστε την με επιτυχία
- Εάν η λειτουργία αποτύχει, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο reset στο πίσω πλαίσιο μέχρι να ακουστεί ένας σύντομος ήχος και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να κάνετε καταχώρηση πάλι.

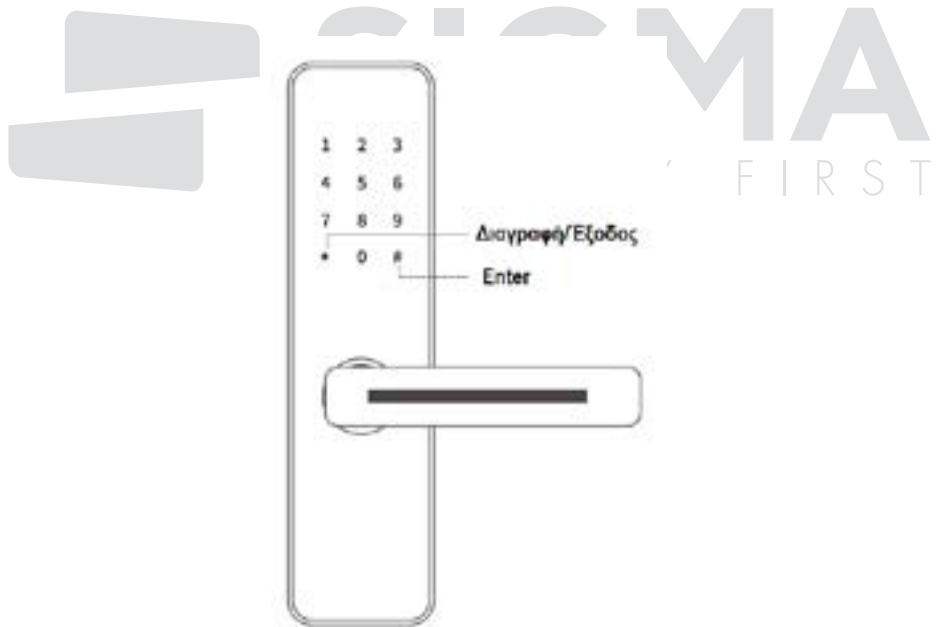

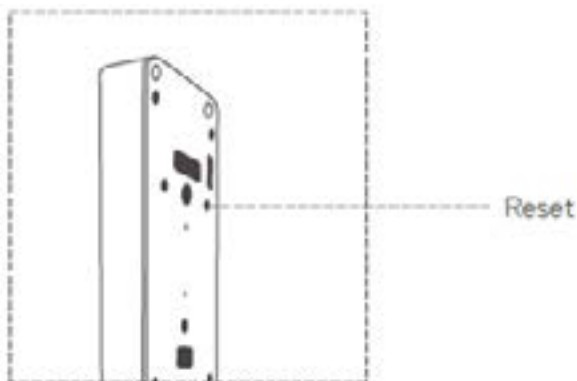

1 Εγκατάσταση κλιμακίας - βίδα

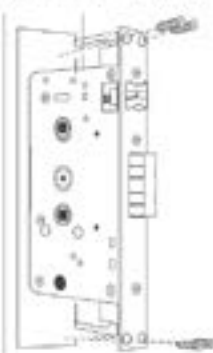




2 Ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης της κλιμακίας



3 Εγκατάσταση τριτοβάθμιας βίβλου και κλιμακίας για βίβλο



254



1. Rimuovere il pannello di controllo dalla base.




2. Ruotare il pannello di controllo sul lato opposto e premere il pulsante di blocco.




3. Avvitare il pannello di controllo sulla base.



4. Rimuovere il cassetto di controllo dalla base.

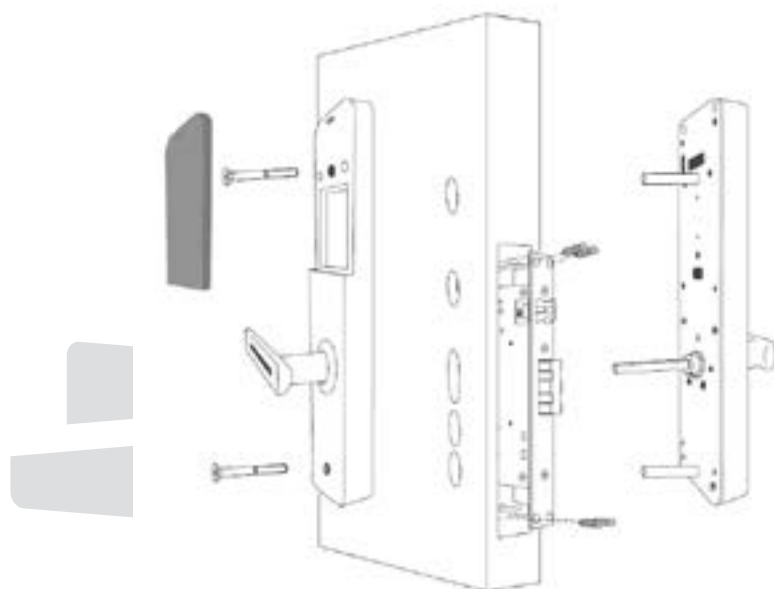

A
R S T

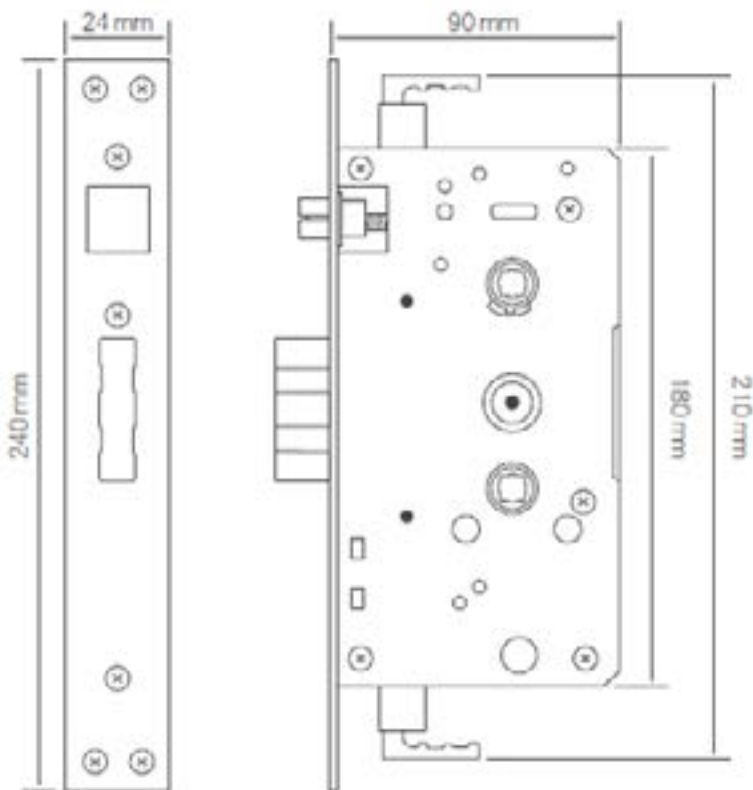

Συντήρηση

- Κρατήστε την κλειδαριά μακριά από διαβρωτικά.
- Μην κρεμάτε βαριά πράγματα στη λαβή της κλειδαριάς.
- Σε περίπτωση που η κλειδαριά δυσλειτουργεί και ο πύλος δεν εφαρμόζει σωστά στην πλάκα, ρυθμίστε κατάλληλα ώστε να γίνεται σωστή εφαρμογή.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν λάβετε ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας.
- Φυλάξτε τα κλειδιά σας σε ασφαλείς μέρος.
- Λιπαίνετε το σώμα κλειδώματος και τον κύλινδρο κατά καιρούς για να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία.
- Ελέγξτε εάν η κλειδαριά λειτουργεί σωστά κάθε έξι μήνες και σφίξτε τις βίδες εάν είναι απαραίτητο.



SIGMASEC.GR