


ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ΣΥΣΚΕΥΩΝ

RL-208

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σετ ενσύρματης ενδοεπικοινωνίας RL-208 είναι προσυνδεδεμένο (με καλώδιο 2 αγωγών) στην συσκευασία του και για να λειτουργήσει απαιτούνται 8 μπαταρίες 1.5V τύπου LR-6 AA

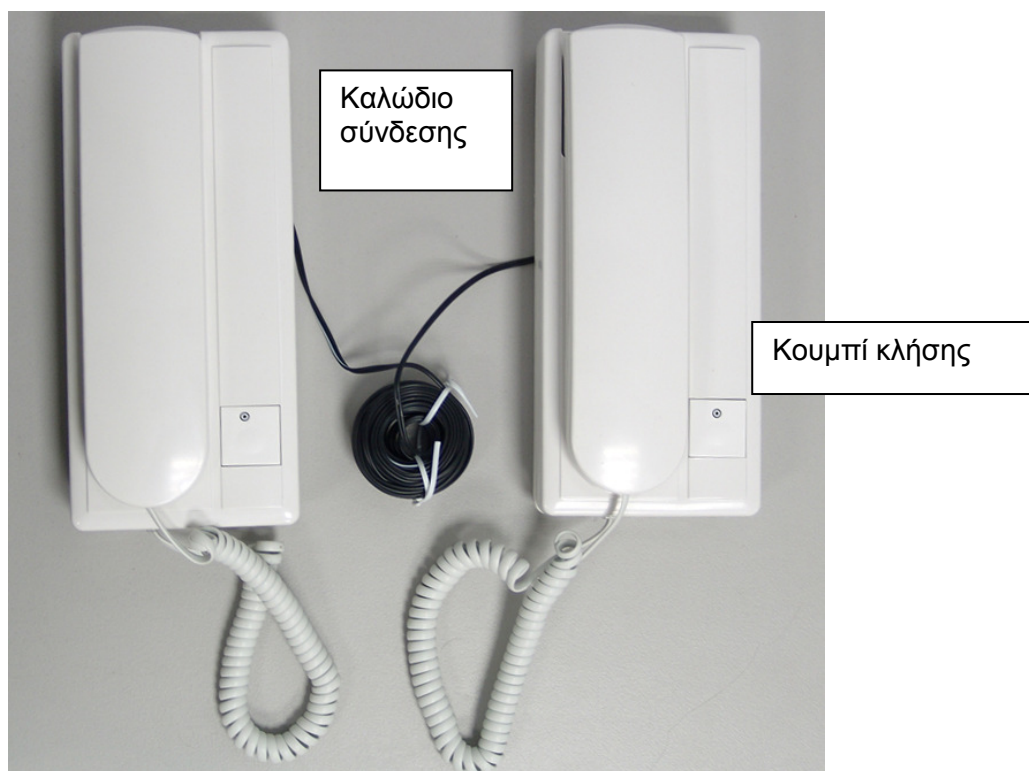

Τοποθέτηση μπαταριών

Ανοίξτε το κάλυμμα το μπαταριών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάθε συσκευής όπως φαίνεται στην φωτογραφία.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της ορθής πολικότητας σύμφωνα με τις ενδείξεις που υπάρχουν στη βάση της κάθε συσκευής.

Κλείστε στο κάλυμμα των μπαταριών.

Σε περίπτωση που σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τις συσκευές για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες. Τυχόν διαρροή υγρών από τις μπαταρίες είναι πιθανόν να προκαλέσει στην συσκευή φθορά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση της.



Χρήση της συσκευής


Σηκώστε το ακουστικό της συσκευής και πιέστε το κουμπί κλήσης.

Ο ήχος κλήσης θα ακουστεί στην άλλη συσκευή.

Μόλις ο άλλος χρήστης σηκώσει το ακουστικό μπορεί να αρχίσει η συνομιλία μεταξύ των δύο σημείων.

Αλλαγή του καλωδίου σύνδεσης

Αν στην εγκατάσταση απαιτείται μεγαλύτερο μήκος καλωδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο διατομής $2 \times 0,75 \text{mm}^2$ με συνολική αντίσταση έως 50Ω δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή αντιστοίχιση των ακροδεκτών 1 σε 1 και 2 σε 2



Εγγύηση

Οι όροι εγγύησης της συσκευής είναι αναρτημένοι στην διεύθυνση

<http://www.tele.gr/gr/content/terms>

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την λειτουργία της συσκευής ή στην περίπτωση που αυτή χρειαστεί συντήρηση απευθυνθείτε στην TELEIMPEX AE, τηλ: 210 5584180 ή αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική θυρίδα service@tele.gr.